

② 調光システムの自動OFFタイマー設定を変更する


■自動OFFタイマー時間を「15分」「60分」「連続」から選べます。

※初期設定（工場出荷時）は「15分」になっています。

1 浴室照明が点灯し、コントローラーは切になっていることを確認する

脱衣所などに取り付けられている浴室照明用スイッチを入れて浴室の照明を点灯させてください。
コントローラーのメインスイッチを切って調光を終了してください。

メインスイッチ

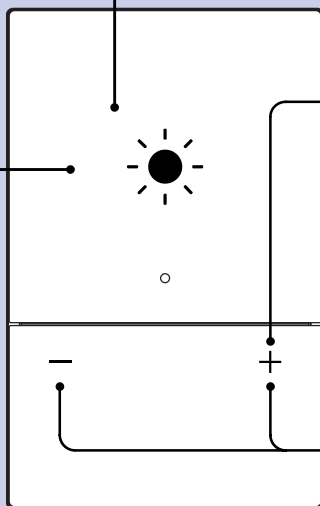

2 「+」スイッチを10秒以上押す

ピッと鳴って、設定変更モードに切り替わります。

3 「-」「+」スイッチで、自動OFFタイマー設定を変更する

初期設定は「15分」になっています。（「-」スイッチのみ点灯）
設定は記憶します。

自動OFF タイマー設定	スイッチの点灯状態
連続	
60分	
15分 (初期設定)	

4 メインスイッチを押して、設定変更を終了する

約1分間スイッチの操作のない場合は自動的に終了します。