


取扱説明書

アルカリイオン水生成器(蛇口先端接続タイプ)を取り付ける

TKS05301J、TKS05302J、TKS05309J、TKS05310J、TKS05311J、TKS05312JにTOTOのアルカリイオン水生成器(蛇口先端接続タイプ)を取り付けるときは、付属のアダプターを用いてください。




マイナスイオンドライバなど先の細いものは使用しないでください。




1 スパウトから泡まつキャップ、パッキンを取り外す。


泡まつキャップの溝に丸い板状のもの(ボタンやメダルなど)を当ててゆるめる。



※取り外した泡まつキャップとパッキンはなくさないように保管しておいてください。

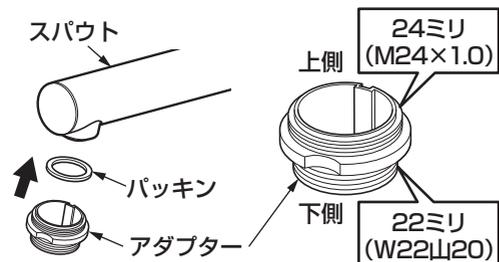

2 付属のパッキンとアダプターを手締めでスパウトに取り付ける。

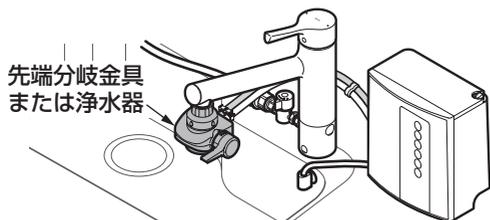

3 先端分岐金具または浄水器を取り付ける。

アルカリイオン水生成器または浄水器に付属の施工説明書に従って取り付けてください。