
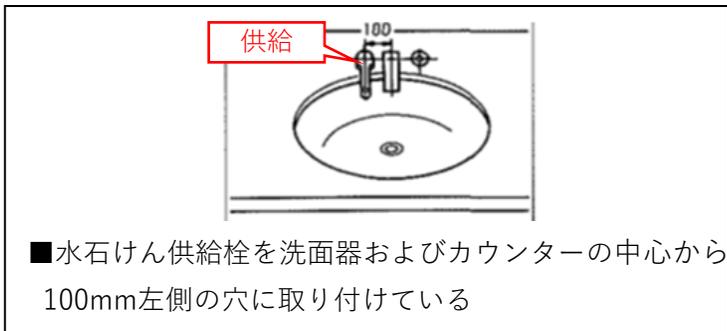


【水石けん供給栓が洗面器またはカウンターの中心から100mm左の位置に取り付いている場合の取替え可否一覧】

対象既設現場

水石けん供給栓	取付位置	手洗器、洗面器
TS120MR	2ハンドル混合栓（コンビネーションタイプ）用の穴のある洗面器用。左側の穴に取り付けます。	L521・L522・L525・L526など
TS120M1R	2ハンドル混合栓（コンビネーションタイプ）用の穴のあるカウンター及び洗面器用。左側の穴に取り付けます。	L330R・L332・L517 L537・L546・L548など

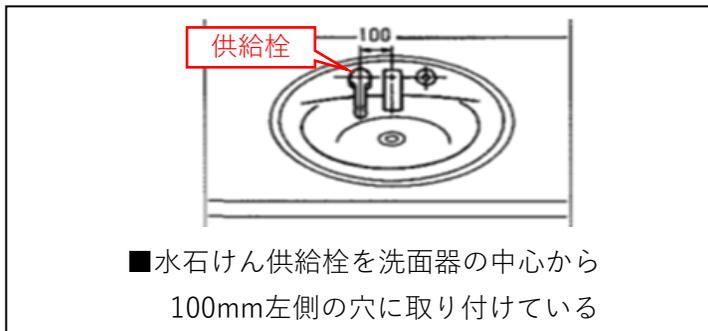

水石けん入れ品番		おすすめ商品品番			
		TLK07S0*J型 (ムース状)	TLK0520*J型 (ムース状)	TS126BR	TS126BDR
取り付け穴径		Φ28			
画像					
上図の位置にセットしている	L330R	TLK07S型・TLK08S型は、洗面器またはカウンターの中心から110mm以上離れていないと取り付け不可です。 (誤感知するため)	TLK05202J型 ○	×	×
	L332				
	L517				
	L521				
	L522				
	L525				
	L526				
	L537				
L546	既設穴：×	取付穴位置をTLK05203J型の標準取付穴	○	○	
L548	標準取り付け穴位置： (注) 参照	×	×		

(注) TLK05203J型の標準取り付け穴位置

陶器	設置寸法	
	A	B
L537	285	200 (175)
L546	325	165
L548	350	190

※ () 内寸法はML55、MG55の場合です。