

TOTO

施工説明書


アダプター

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

このアダプターは、水栓取付穴径 $\phi 33\sim\phi 37\text{mm}$ の洗面器やカウンターに、 $\phi 25\sim\phi 29\text{mm}$ 対応用のアクアオート(TEL24型)を取り付ける場合に使用する専用部品です。他の用途では使用しないでください。

1 部品の確認


次の部品があることを確認してください。

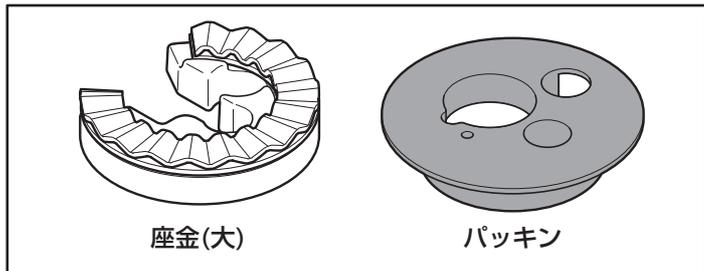

2 取り付け前に


1. カウンター厚みの確認

洗面器やカウンターの水栓取付部の厚みが6~30mmであることを確認する。



2. 取付穴径の確認

①洗面器やカウンターの水栓取付穴径が $\phi 33\sim\phi 37\text{mm}$ であることを確認する。



●取付面に養生シートなどがあれば取り除いてください。

●板厚が薄い場合は金属などへたらないスペーサーをはさみこんでください。木片はゆるむことがありますので使用しないでください。

②洗面器やカウンターの取付部をきれいに掃除する。




3 施工手順


※TEL24型の施工説明書「6-1 施工手順」の「2 上面施工用アダプター取り付け」②まで実施した後に、以下作業を行ってください。

1 パッキンの取り替え

①ボルトよりOリングを取り外し、次にナットを取り外す。




②上面施工用アダプターに取り付けられているパッキンを取り外し、同梱のパッキンに取り替える。

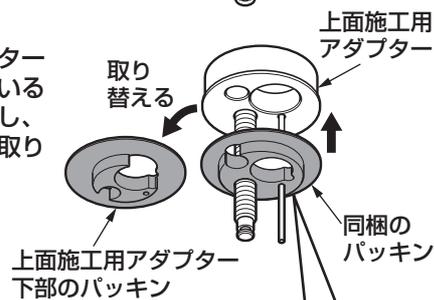


向きに注意！
アダプター側 ↑

③ボルトにナットを取り付け、次にOリングを取り付ける。



2 座金の取り替え

同梱の座金(大)に取り替える。

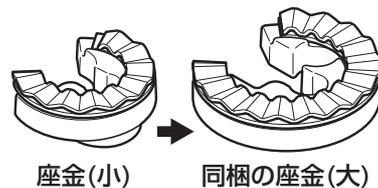

※この後の取り付け工程は、TEL24型の施工説明書「6-1 施工手順」の「2 上面施工用アダプター取り付け」③以降を実施してください。