

■ 手動 1 穴混合栓を アクアオート（自動水栓）へ交換

【既設洗面器が、TOTO製（穴径35ミリ×1ヶ所）の場合】

おすすめ品は次のとおりです。いずれも一般地用ですので凍結の予想される場所では使用できません。

■ 既設 ポップアップ式



■ 既設 ワンプッシュ式



Aタイプ

■ TLE28SA2W（発電タイプ・ワンプッシュ式）



別途、必要部材

・取替用排水金具 TLD02202JA（ワンプッシュ）

※排水金具を流用し、ワンプッシュ式へ交換できます。

※洗面器が大口径（L580・L587・L620）の場合は使用できません。

※ポップアップ式をご希望の際は、注3をご参照ください。



Aタイプ

■ TLE28SA2W（発電タイプ・ワンプッシュ式）



注1 給水/給湯位置の確認をお願いいたします

■ 壁給水

給水/給湯位置を変更しない場合は


既設取り替え用脚「TLN01006J」にてご対応ください。

別途 フレキ管「TN65LX40A（400ミリ）」などが必要です。

（長さにより品番が異なります。）

止水栓を取り替える場合は「TL4CU」×2個 がございます。

<TLN01006J施工例>

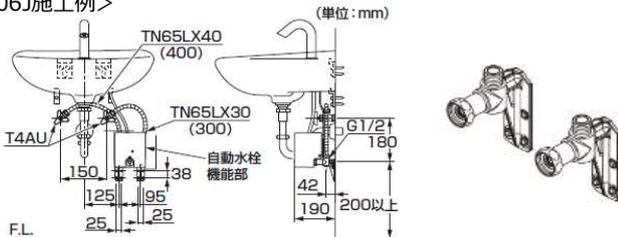

■ 床給水

給水/給湯位置を変更しない場合は

既設取り替え用脚「TLN01006J」にてご対応ください。

別途 フレキ管「TN65LX40A（400ミリ）」などが必要です。

（長さにより品番が異なります。）

止水栓を取り替える場合は「TL4DU」×2個 がございます。

注3 ワンプッシュ式へ交換できない場合はポップアップ取替用の専用アクアオートを品揃えしています。


既設のポップアップ式の排水金具に対応した商品を手配してください。

引き棒は流用できませんので、オプション品の**引き棒：THD105**を別途購入が必要です。 **注）既設の引き棒は使用できません**

ポップアップ取替用アクアオートと引き棒を手配して組み換え

①ポップアップ取替用アクアオートと引き棒を手配


②既設水栓を引き棒ごと取り外し交換

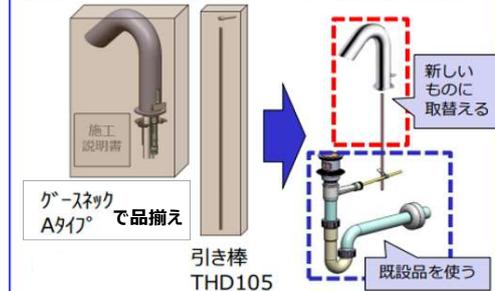

注2 既設がポップアップ式/壁排水で排水位置が高い場合

ワンプッシュ式へ交換できない場合がございます。

現場寸法の確認をお願いします。

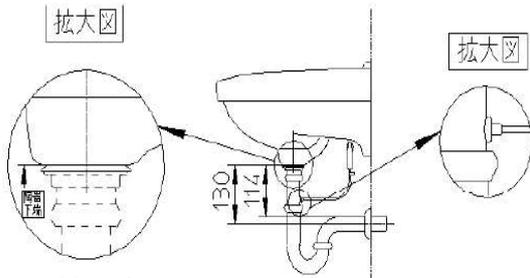

測定は、陶器下端から

・排水管の上端114mm以上 もしくは

・排水管の中心130mm

あることを確認してください。

※余裕代がないため、排水管上端を

測定された方が確実です。

これ以上上げると

・ナットとの干渉

・ナットが締め付けづらい

などの不具合があるため

保証ができません

注4 洗面器が他社製品の場合は、セット可否は判断いたしかねます。穴径が合う自動水栓は上記現行品などがございますが、取付については現場にて確認をお願いいたします。

注5 ステンレス製およびメッキを施した手洗器や洗面器においては、誤作動するおそれがあり、ご使用いただけない場合がございます。

注6 自動水栓（サーモタイプ）は最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。

その場合は、湯ぼつと（小型電気温水器）を合わせてご提案ください。※湯ぼつとご提案の場合、電源工事が必要です。