


シングルレバー混合栓のしくみ




ひとつのハンドル操作で吐水・止水ができます。レバーハンドルと連動したバルブによって、湯水の通水路の開閉を加減し、吐水量や湯温を調節するしくみです。

REW-B 高温出湯タイプ（水栓で湯水を調節するタイプ）

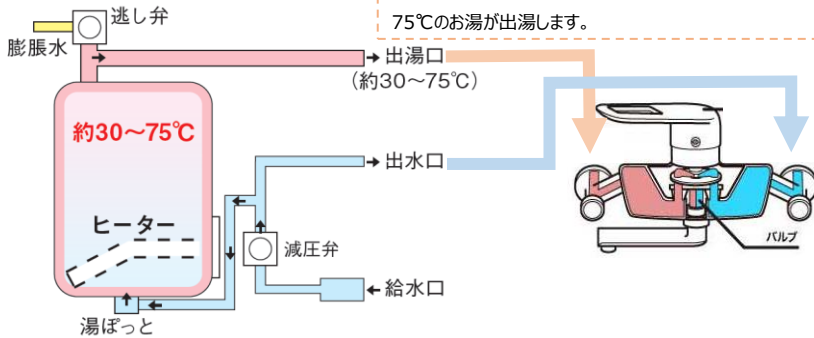

タンク内温度のお湯がそのまま水栓の湯側に流れるので、75°C設定時、タンク内約75°Cの場合、湯側全開で約75°Cのお湯が出湯します。

REW-D 適温出湯タイプ（水栓のハンドル湯側全開で使用するタイプ）

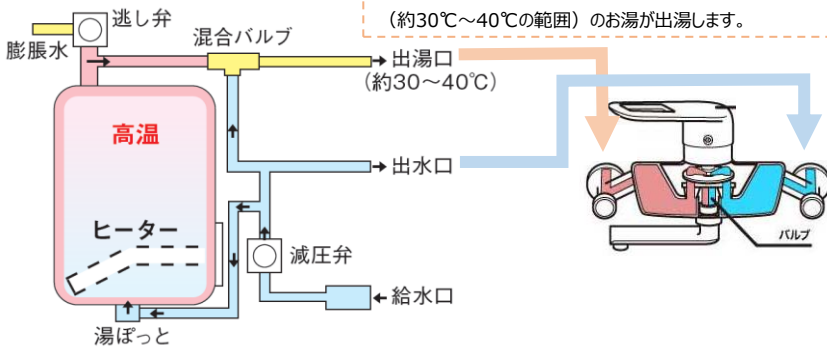

タンク内温度が高温でも混合バルブにて湯水を混合した適温のお湯が水栓の湯側に流れるため、湯側全開で約36度°C（約30°C~40°Cの範囲）のお湯が出湯します。