

2室・3室換気タイプの場合

イラストは3室換気タイプ（TYB4013G型）の場合です。

TYB3112G型、TYB3122G型の場合

「浴室」と「洗面所」を換気します。衣類乾燥、涼風運転時は、洗面所からの換気は行いません。


TYB4012G型、TYB4022G型の場合

「浴室」と「洗面所またはトイレのどちらか一方のみ」を換気します。

換気


空気取入口から浴室内に空気を取り込み、
屋外へ浴室内の空気を排出します。
洗面所・トイレからも換気を行います。

浴室を換気するもので、
乾燥の機能はありません。

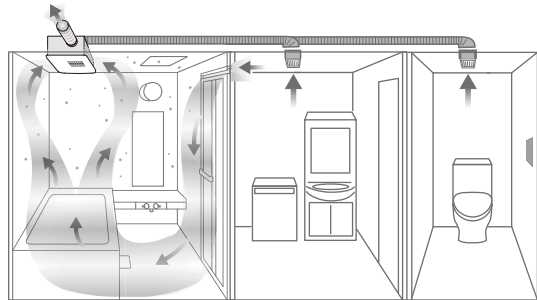


24時間 換気

空気取入口から浴室内に空気を取り込み、
屋外へ浴室内の空気を排出します。
洗面所・トイレからも換気を行います。

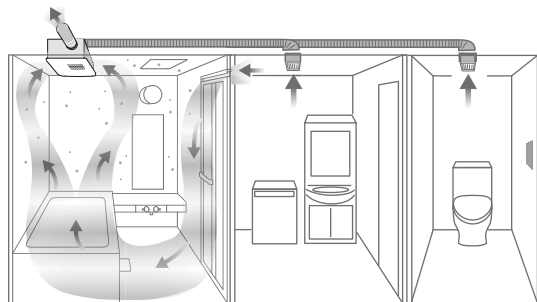


衣類 乾燥

浴室内の空気をヒーターで暖めて衣類に
温風を当てます。
空気取入口から浴室内に空気を取り込み、
屋外へ衣類から出た湿った空気を排出します。

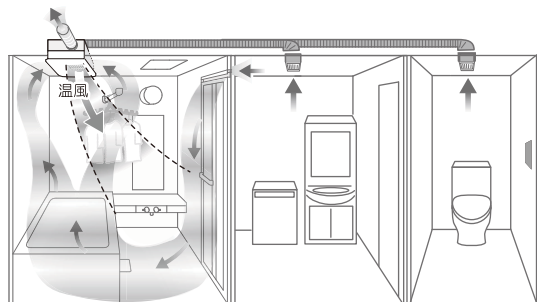

暖房


浴室内の空気をヒーターで暖めて温風を
吹き出し、浴室を暖めます。

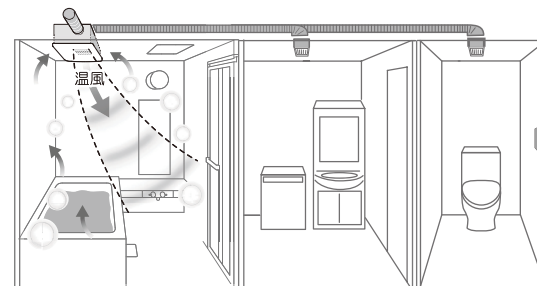

涼風

浴室内の空気を循環しながら、空気取入口
から浴室内に空気を取り込み、屋外へ浴室
内の空気を排出します。

送風するのみで、
冷風が出るものではありません。

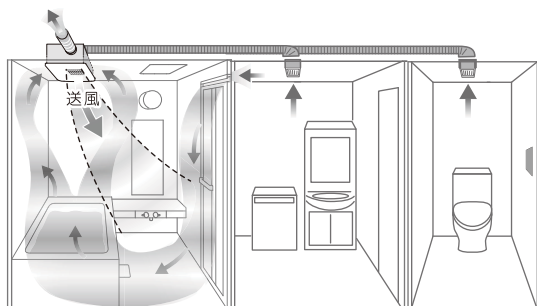

お知らせ ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。
・TYB40**G型の場合、暖房運転中に、浴室以外の24時間換気運転ができます。