

~2017住宅&パブリックカタログ P956抜粋~
品番・価格は発行当時のものとなりますので、最新カタログをご確認ください。

幼児用マルチシンク | キッズトイレスペース

P.934~936・939・940

※フリーサイズ大型鏡 >>> 851ページ※注1注2は受注生産品です。納期は約●週間(大型連休除く)がかかります。※選定・施工 >>> 962ページ「キッズトイレスペース使用上のご注意」※◆はTOTOがおすすめる高性能・ハイデザイン商品です。※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。




幼児用マルチシンク



ハイドロセラ・ウォール注2週

目地のない大型のセラミックパネルに、ハイドロテクトを施しました。水はねが気になるシンク奥壁のお手入れがしやすくなります。給排水管の穴位置にあわせてプレカットしてあるため、現場加工が不要で施工もラクラクです。
※ハイドロテクトは「光触媒作用」を応用し、優れた「抗菌」「防汚」「防臭」効果を発揮するTOTO独自の技術です。

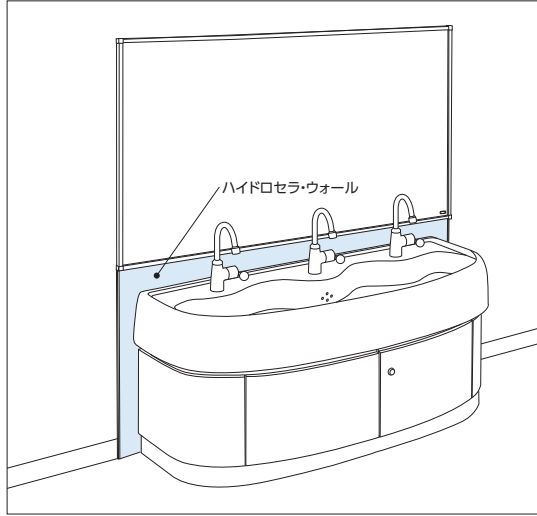

◆SKL300LMAP#NW1

幼児用マルチシンクセット(500サイズ・幼児用レバー水栓) **¥403,450**

◆UTR134K2 キャビネット用底板

¥12,000

CAD 3D-C

セット希望小売価格 **¥415,450**

マルチシンク:1200×455×500

セフィオンテクト | 壁排水

別売品	フリーサイズ大型鏡(1.3×0.6m)	MMA5注1週	¥61,800
壁材	ハイドロセラ・ウォール	AA130#YJ1SM注2週	¥57,500

電気温水器付

◆SKL300LMRAP#NW1

幼児用マルチシンクセット(500サイズ・幼児用レバー水栓・電気温水器付) **¥678,650**

◆UTR134K1 キャビネット用底板

¥7,500

セット希望小売価格 **¥686,150**

セフィオンテクト | 電気温水器付 | 壁排水

※幼児用マルチシンクは、必ず専用キャビネットとセットで設置してください。

マルチシンク高さ	形状	フリーサイズ大型鏡	寸法	品番	希望小売価格
500用		あり	1300×550 厚さ:5mm	AA130#YJ1SM	¥57,500
		なし	1300×740 厚さ:5mm	AA130#YJ1S	¥58,700
600用	※1 高さ寸法は550,700,740,840の4形状。	あり	1300×700 厚さ:5mm	AA130#YJ1LM	¥57,500
		なし	1300×840 厚さ:5mm	AA130#YJ1L	¥58,700

※ハイドロセラ・ウォールは受注生産品です。受注生産品は注文をいただいてから加工するため、納期は2週間(出荷)がかかります。
※上記品番・価格にフリーサイズ大型鏡は含まれません。

幼児用マルチシンク 品番選定

総合セット品番・価格 >>> 957ページ

SK 300

給水栓	キャビネット高さ	キャビネット色	電気温水器	給水仕様	排水仕様
E 自動水栓	L 500mm	W ホワイト	— なし	A 壁給水	P 壁排水
L レバー水栓	H 600mm	M ミルベージュ	R 電気温水器	B 床給水	S 床排水
H 立水栓					

仕様一覧

電気温水器	貯湯量	約5L
	定格消費電力	1.1kW
	電圧	AC100V 50/60Hz
	給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
	沸き上がり時間	約20分
	出湯温度	約36℃(温度範囲30℃~40℃)
	タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能付き)
	連続使用湯量	約15L
電源プラグ	125V/15A ※対応コンセントパナソニック品番 WK3001W(露出) WF3002WK(埋込)	
給水圧力	最低必要水圧(流動時)	0.1MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa


マルチシンクサイズ

高さ500mm(L)	1-3歳児向け
高さ600mm(H)	4-5歳児向け


キャビネットカラー



陶器カラー




SKL300LMAP



※()は600サイズの場合

セラミックパネル付属部材

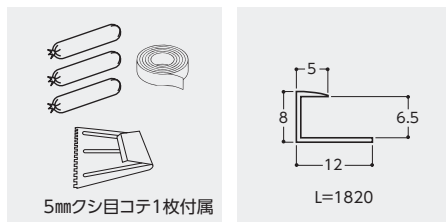


専用施工キット ※1
接着剤3袋、両面テープ1巻、クシ目コテ1枚


専用見切り材 ※2
塩ビ製

※1 低ホルム対策品(F☆☆☆☆)
※2 末尾SまたはL品番は2本付属、末尾M品番は1本付属。

カラー



油性マジックふき取り試験(当社試験)

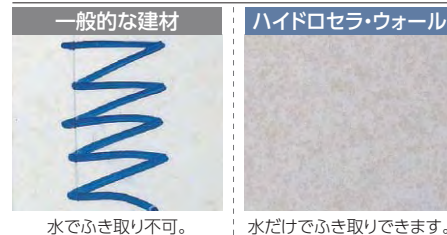













《試験方法》
①油性マジックを表面に塗布し、室温にて10分間放置。
②水を含ませたウエスにてふき取り。
※条件により効果が異なる場合があります。
※表面の仕上げによって、汚れのふき取りに要する時間が異なることがあります。

～2017住宅&パブリックカタログ P957抜粋～
品番・価格は発行当時のものとなりますので、最新カタログをご確認ください。

幼児用マルチシンク品番一覧

※◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。
※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

幼児用マルチシンク ※総合セット品番でご発注ください。

陶器部	キャビネット部		電気温水器		給水金具		排水金具	総合セット		オプション
	高さ・カラー	給水栓	本体 排水ホッパー	止水栓	フレキホース 連結管	品番		希望 小売価格		
◆SK300 ● ¥160,000	500mm・ ホワイト ◆UASB001WH5N ¥98,000	 幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥29,200×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300LWRAP ● ¥678,650	◆UTR134K1 ¥7,500	
			なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300LWRAS ● ¥681,250	—	
		 立水栓 T136AUNR13 N×3 ¥9,950×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300LWRBP ● ¥684,100	◆UTR134K2 ¥12,000	
			なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300LWRBS ● ¥686,700	—	
		 アクアオート(自動水栓) TENA12A×3 ¥83,000×3	なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥4,350×3	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300LWAP ● ¥403,450	◆UTR134K1 ¥7,500	
			なし	—	床 T4B15U×3 ¥7,400×3	—	壁	◆SKL300LWAS ● ¥406,050	—	
	500mm・ ミルベージュ ◆UASB001ML5 ¥98,000	 幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥29,200×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300LMRAP ● ¥678,650	◆UTR134K1 ¥7,500	
			なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300LMRAS ● ¥681,250	—	
		 立水栓 T136AUNR13 N×3 ¥9,950×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300LMRBP ● ¥684,100	◆UTR134K2 ¥12,000	
			なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300LMRBS ● ¥686,700	—	
		 アクアオート(自動水栓) TENA12A×3 ¥83,000×3	なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥4,350×3	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300LMAP ● ¥403,450	◆UTR134K1 ¥7,500	
			なし	—	床 T4B15U×3 ¥7,400×3	—	壁	◆SKL300LMAS ● ¥406,050	—	
600mm・ ホワイト ◆UASB001WH6N ¥108,000	 幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥29,200×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300HWRAP ● ¥688,650	◆UTR134K1 ¥7,500		
		なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HWRAS ● ¥691,250	—		
	 立水栓 T136AUNR13 N×3 ¥9,950×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300HWRBP ● ¥694,100	◆UTR134K3S ¥15,000		
		なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HWRBS ● ¥696,700	—		
	 アクアオート(自動水栓) TENA12A×3 ¥83,000×3	なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥4,350×3	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HWAP ● ¥413,450	◆UTR134K1 ¥7,500		
		なし	—	床 T4B15U×3 ¥7,400×3	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HWAS ● ¥416,050	—		
600mm・ ミルベージュ ◆UASB001ML6 ¥108,000	 幼児用レバー水栓 ◆TL106AQR×3 ¥29,200×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300HWRBP ● ¥694,100	◆UTR134K3S ¥15,000		
		なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HWRBS ● ¥696,700	—		
	 立水栓 T136AUNR13 N×3 ¥9,950×3	あり	◆REW05A1GN T100 ¥243,400 RHE97H-38 ¥22,000	壁 TL347CU ¥5,450	TN99BRX57×4 ¥5,700×4 RHE436-50 ¥1,800	壁	◆SKL300HMRAP ● ¥630,900	◆UTR134K1 ¥7,500		
		なし	—	床 TL347C2R ¥10,900	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HMRAS ● ¥633,500	—		
	 アクアオート(自動水栓) TENA12A×3 ¥83,000×3	なし	—	壁 TL340C5U×3 ¥4,350×3	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HMRBP ● ¥636,350	◆UTR134K3S ¥15,000		
		なし	—	床 T4B15U×3 ¥7,400×3	TN98LX37×3 ¥2,400×3	壁	◆SKL300HMBS ● ¥638,950	—		

※品番末尾●印に陶器の色番をご指定ください。※陶器のカラー >>> 956ページ※アクアオートの場合、キャビネット内の設置スペースが確保できないため電気温水器はセットできません。
※1 キャビネット用底板は総合セット品番には含まれません。

保育園・幼稚園
小学校

キッズトイレスペース

～2017住宅&パブリックカタログ P962抜粋～
品番・価格は発行当時のものとなりますので、最新カタログをご確認ください。

キッズトイレスペース使用上のご注意

ご購入に当たっては、一般用の商品と同じ「安全に関するご注意」および「ご購入前に」記載事項を必ずお守りください。
このページは、キッズトイレ商品として特にご注意いただきたい項目を掲載しています。必ずお守りください。

警告 (幼児用暖房便座) ●浴室など水がかかり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電のおそれがあります。●電源コンセントや操作部は浴室外の水がからない位置に設置してください。電源コンセントや操作部に水がかかり、火災や感電の原因になります。●給水位置の真下に電源コンセントや操作部を設置したり、通水部電源プラグ・コンセント、操作部を接触させないでください。結露などにより、電源コンセントや操作部に水がかかり、火災、感電、故障などの原因になります。**〈幼児用マルチンク〉** ●幼児のやけど防止のため湯水混合栓はセットしないでください。●屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取り付けしないでください。取り付けが不安定になり、落下してけがや時に死亡のおそれがあります。●マルチンクキャビネットの取付位置の壁裏は、取付強度を保つために、12mm以上のJAS規格合板を使用してください。取付物の転倒、落下

によりけがをするおそれがあります。**〈幼児用手すり〉** ●屋外や水没する場所には取り付けしないでください。腐食により手すりが外れてけがをするおそれがあります。●腰掛便器用手すり(ぞう)は、浴室など水がかかり湿気が多い場所には取り付けしないでください。●床に腐食やガタツキがある場合は取り付けしないでください。●手すりが外れたり、取付面が壊れたりして、けがをするおそれがあります。●建築構造に合った施工方法により、外れたり、がたが生じないように取り付けしてください。●以上の荷重をかけるおそれがあります。●建築構造別の取付方法 >>> 961ページ ●幼児用手すりの耐荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重750Nです。それ以上の荷重をかけた場合と外れてけがをするおそれがあります。(S1面 >>> 20ページ) ●手すり以外の用途に使わないでください。滑ったり、外れたりしてけがをするおそれがあります。

注意 (幼児用腰掛式大便器) ●タンク固定部周辺下地は、取付強度を保つため、12mm以上のJAS規格合板を使用してください。●便器の水たまり部を見て、封水が切れていないことをご確認ください。封水が切れている場合下水道ガスや臭素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損傷・傷害発生のおそれがあります。**〈幼児用小便器〉** ●ハンガー部、排水フランジ部周辺下地は、取付強度を保つため、12mm以上のJAS規格合板を使用してください。**〈幼児用手すり〉** ●腰掛便器用手すりを取り付ける際は、壁から200mm未満、便器中心から290mm未満にしないでください。身体を挟まれてけがをするおそれがあります。**〈幼児用マルチンク〉** ●幼児用マルチンクは必ず専用キャビネットとセットで設置してください。ブラケットのみで荷重を支えようとすると、ブラケットが折れ、流し本体が落下して破損したり、けがをきたりする原因になります。●マルチンクキャビネットは壁への固定が完了するまで十分注意してください。倒れやすく、けがをするおそれがあります。●工事完了後、キャビネットの固定・扉の横き・ガタツキ・T番のゆるみがないかをご確認ください。使用中に落下してけがをするおそれがあります。**〈電気温水器〉** ●貯湯式のため、短時間に連続して湯を使うと漏れやすくなります。**〈ハイドロセラウォール〉** ●専用両面テープ・専用接着剤を併用して施工する商品です。専用用品

以外を使用すると、施工不良や商品破壊の原因になるため、専用施工キットをご使用ください。●この商品はセラミックパネル裏面にガラス繊維をフタタン系接着剤(フ☆☆☆)にて張り合わせた複合商品です。一般タイル同様に過度の衝撃や力がかかると、破損する場合があります。取り扱いにご注意ください。●施工の際は、商品に同梱の施工説明書を必ずご確認ください。**〈幼児用バス・シャワーパン〉** ●手すりの最大荷重は、垂直荷重1kN、水平荷重750Nです。それ以上の荷重をかけた場合と破損してけがをするおそれがあります。●工事完了後、幼児用バスの固定およびキャビネットの固定・扉の横き・ガタツキなどがないかをご確認ください。使用中に落下してけがをするおそれがあります。**〈バス・シャワーパン専用止水栓〉** ●やけど防止や配管保護のため湯圧が水圧より高くないように設定してください。●湯水を逆配管しないでください。やけどのおそれがあります。●やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。快適な吐水温度を確保するため、50℃～60℃設定をおすすめします。●やけど防止のために、それぞれの吐水始めには必ず温度をご確認のうえご使用ください。●逆流防止のために、シャワーヘッドを水没させたまき幼児用バスに湯をためないでください。●定期的(年2回程度)に水性まわりや配管まわり(キャビネット内・点検口)を見て水漏れがないかご確認ください。

【ご購入前に】 (器具の使用環境温度) ●キッズトイレは、寒冷地仕様はありません。使用環境温度は、1～40℃です。凍結が予想される地域では使用できません。**〈器具の必要水圧〉** ●幼児用オートクレーンCは、便器の洗浄機能を確認するため、最低必要水圧(流動時)0.05MPa以上(最高水圧(静止時)0.75MPa)を確保してください。●幼児用大便器用フラッシュバルブおよび幼児用オートクレーンCは、便器の洗浄機能を確認するため、最低必要水圧(流動時)0.07MPa以上(最高水圧(静止時)0.75MPa)が必要です。瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。フラッシュバルブの給水接続口径は25Aです。●一般家庭では、本条件の確保が困難なため、使用できません。●小便器フラッシュバルブの最低必要水圧(流動時)0.07MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa。●バス・シャワーパン専用止水栓の最高使用水圧(静止時)は0.75MPaです。快適に使用するためには、0.2～0.3MPa程度の圧力を十分おすすめします。水栓の最低使用水圧(流動時)はバス0.06MPa以上シャワーパン0.07MPa以上です。取り付けの前に給湯機の能力を十分ご確認ください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用できない場合があります。**〈使用する水質〉** ●大便器および小便器への給水金具は水道水を使用してください。それ以外は、水道水および飲用可能な井戸水を使用できます。バス・シャワーパン専用止水栓は、水道水・飲用可能な井戸水でも水アカ付着・緑青発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがあるため定期的なメンテナンスをおすすめします。**〈幼児用オートクレーンC〉** ●当商品は幼児用便器(CS300B、CS310B)専用です。●フラッシュバルブの本体は手すりや背もたれ代わりに使用しないでください。接続部から水漏れするおそれがあります。**〈幼児用オートクレーンU〉** ●小便器にオートクレーンUと手すりを取り付ける際には、オートクレーンUが手すりを感じないようにそれぞれの取付位置をご確認ください。**〈幼児用フラッシュバルブ〉** ●幼児用フラッシュバルブTV560Q型・TV660Q型はCS300B、TV510Q型・TV610Q型はCS310B以外の大便器とはセットしないでください。**〈幼児用暖房便座〉** ●消費電力に合った適切な配線を行ってください。

(専用配線をおすすめします) ●電源コード長さは1.0mです。コンセントや操作部は適切な位置に設置してください。**〈幼児用手すり〉** ●幼児用手すりは、手すり本体と壁(床)に固定する金具が別品です。●ご注文の際は、手すり本体と施工方法に合った当固定金具を同時にご注文ください。建築構造別の取付方法および固定金具 >>> 961ページ ●腰掛便器用手すり(ぞう)は、木部に天然木を使用しています。そのため天然木ならではの個性豊かな表情が表面に現れる場合があります。詳細 >>> 508ページ ●木部は天然木のため、木目・色調は商品によりばらつきがあり、納入商品は掲載写真と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。**〈幼児用マルチンク〉** ●寒冷地仕様はありません。●床に水を流して清掃するトイレには使用できません。●キャビネット内にぬれたものを収納しないでください。キャビネットの反り、ふくれの原因になります。**〈電気温水器〉** ●幼児用マルチンクにセットする電気温水器は、必ず幼児用マルチンク対応電気温水器を使用してください。●膨張水処理のため必ず排水ホッパーを取り付けてください。●飲料用には使用できません。洗面・手洗い用として使用してください。**〈幼児用バス・シャワーパン〉** ●屋外や常時日の当たる場所(サンルームなど)には設置しないでください。変色の原因になります。●バス本体は、柔らかい布かスポンジに「中性」表示のある浴槽洗剤を付けて洗ってください。そのあと乾いた布で水分をよくふき取ってください。「酸性」「アルカリ性」の表示のある洗剤、およびたわし・クレーンザーなどはバス本体や付属金具を傷つけるため、絶対に使用しないでください。●幼児用バスのキャビネットは木質製(MDF)のため、床に水を流して清掃する場所には設置できません。キャビネットの反り、ふくれの原因になります。●幼児用バスのキャビネット内にぬれたものを収納しないでください。キャビネットの反り、ふくれの原因になります。●幼児用シャワーパンは1人用です。2～3人で使用しますと、出入口からの水はねが増えたり水があふれるおそれがあります。**〈バス・シャワーパン専用止水栓〉** ●シャワーヘッドや樹脂製のハンドルには「中性」表示のある浴槽用洗剤を使用し、「酸性」「アルカリ性」の洗剤は使用しないでください。

一般商品の使用上の注意関連記載ページ

●幼児用大便器 >>> 50ページ「腰掛便器選定のポイント」●幼児用暖房便座 >>> 161ページ「ウォシュレットご購入前に」●幼児用オートクレーンC >>> 625ページ「オートクレーンC/仕様一覧」●幼児用フラッシュバルブ >>> 626ページ「フラッシュバルブ」●幼児用小便器 >>> 646ページ「自動洗浄小便器/プッシュボタン小便器」●幼児用オートクレーンU >>> 650ページ「オートクレーンU/個別小便器自動洗浄システム」●アクアオート >>> 742ページ「アクアオート(自動水栓)」●電気温水器 >>> 780ページ「湯ぽつと(小型電気温水器) ご注意」

低リップ大便器



低リップ大便器



座面高さを通常形より約64mm低く設定した便器です。

通常腰掛便器の便座の高さは370mmです。子どもや背の低いお年寄りには高すぎて、足が届かず不安定になる場合があります。反対に車いすを使用する方、背の高い方には低すぎる場合があります。不特定多数の方が利用する機会を除き、使用の方がある程度特定できる場合には、それに合った座面高さの便器の採用をおすすめします。低リップ大便器は、身長145cm程度以下の方に配慮して設計しているため、特に小学校におすすめします。また、老人ホームなどでも使用できます。

- C426R#NW1 腰掛式便器 ¥38,500
- TEFV70UH 自動フラッシュバルブ ¥125,000
- TCF226V6W 注3週 ウォームレットG ¥39,000
- TES46U#BES センサースイッチユニット ¥53,200
- TSF100AR 配管セット ¥3,800
- T82CR32 スパッド ¥1,850
- T53WR75 フランジ ¥3,400
- T53DN キャンプ付木ねじ ¥610

CAD 3D-C セット希望小売価格 ¥265,360

便器標準洗浄水量:大8L・小6L	セフィオンテクト	サイホン式
レギュラー	床排水	

別売品 棚付二連紙巻器 YH650#NW1 [2017.5発売予定] ¥4,000
再生水仕様は自動フラッシュバルブ(TEFV80UH) 希望小売価格 ¥182,000 配管セット(TSF100ADR) 希望小売価格 ¥6,000 スパッド(T82CR32D) 希望小売価格 ¥2,400です。
※1 取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグHH04060 希望小売価格 ¥310(10個入り)を別途ご購入ください。

便座別セット希望小売価格

ウォシュレットP	TCF585Y 注3週 ※2	¥307,260
ウォームレットG	TCF226V6 注3週	¥265,360


※2 ウォシュレットのセット希望小売価格には専用止水栓 (TH484V3 希望小売価格 ¥2,900) が含まれます。

C426R+節水形フラッシュバルブ(TV550R) 希望小売価格 ¥28,000+フラッシュバルブ配管セット(TSF100AR) 希望小売価格 ¥3,800+ウォームレットG(TCF226) 希望小売価格 ¥39,500のセットの場合、付属品を含むセット希望小売価格 ¥115,660

壁材	ハイドロセラウォール	AA180#HK4	¥28,000/枚
----	------------	-----------	-----------


設計施工資料集 P.209
※注3週は受注生産品です。納期は約1週間(大型連休除く)かかります。 ※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

通常便器との高さ比較

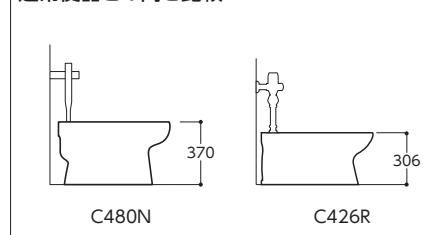

※不特定多数の方が使用するパブリックトイレなどでは、使用者により車いすの座面高さが異なるため、通常の腰掛便器(C480N)を併設することをおすすめします。

C426R



【ご購入前に】

●樹脂製床フランジを使用する場合の品番は、HP430-7(VP・VU75用)・HP430-1(VP・VU100用) 希望小売価格 ¥2,650です。
●座る動作に障がいのある方が使用する場合は、専用便座を利用してください。詳細 >>> 609ページ

陶器カラー

- #NW1 ホワイト
- #SC1 パステルアイボリー
- #SR2 注2週 パステルピンク
- #NG2 注2週 ホワイトグレー