


2022年8月発売～ ネオレスト手洗器付 (ワンデーリモデル) 【UWN】 コンセント位置

- ①自動水栓(電気温水器なし)の場合、自動水栓用プラグは大便器用コンセントに接続します。✖  
大便器用コンセントは、壁給水の場合、便器をはさんで給水位置と反対側もしくは横壁に設置してください。  
✖自動水栓用の電源コード(長さ2950mm)は、カウンター下の配管スペースを通して大便器用コンセントに接続する方法になっています。


- ②自動水栓(電気温水器付)の場合は、手洗器キャビネット内に大便器用コンセントとは独立系統でコンセント立ち上げて接続します。

下図を参照ください。

①自動水栓(電気温水器なし)の場合

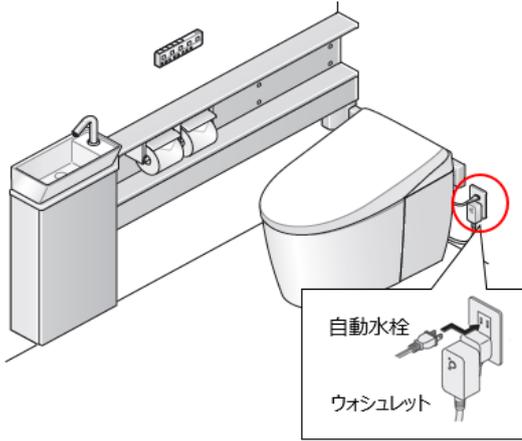


②自動水栓(電気温水器付)の場合

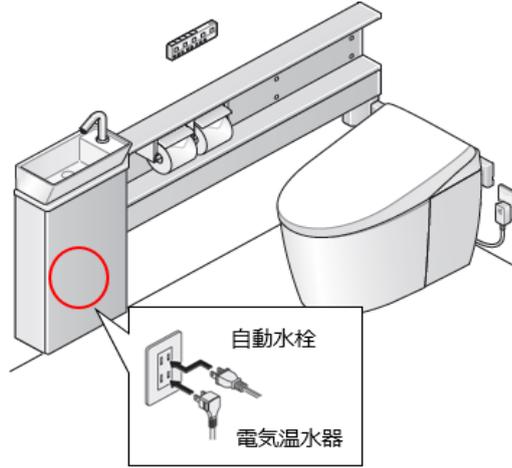


■ ①大便器用コンセント推奨位置

推奨位置(便器背面設置)

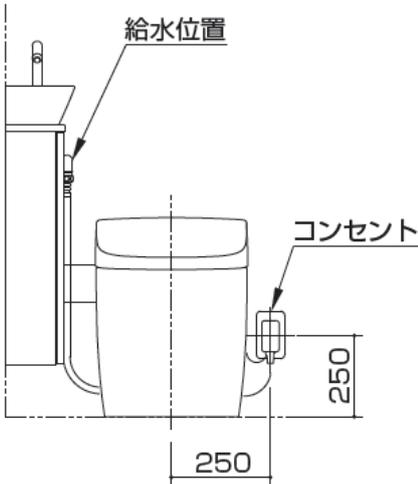

推奨位置(横壁設置)

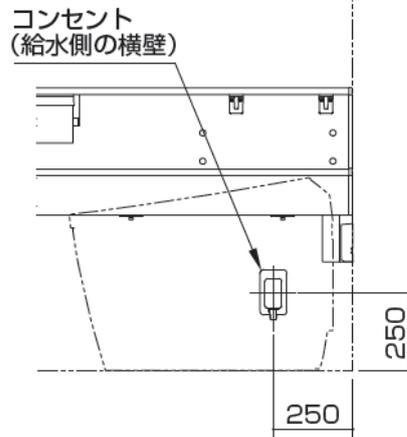

■ ②手洗器キャビネット内コンセント設置位置

