





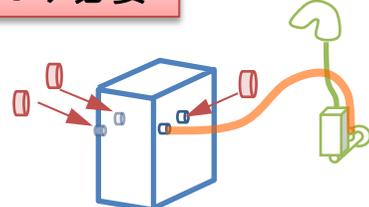


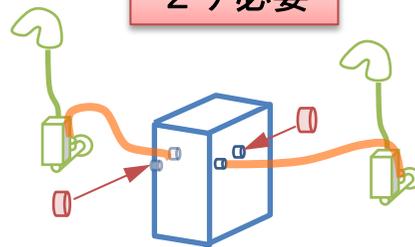
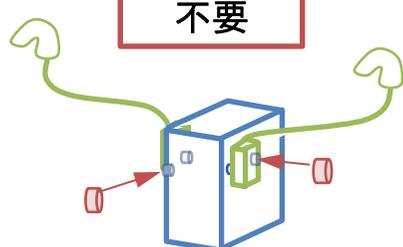


REW-D

 ふさぎふた

貯湯量	水栓数	単水栓	混合水栓	自動水栓 (単水栓)	
				壁固定 TN74-2Rを使用する場合	電温固定 RHE654を使用する場合
6L	1連のみ	1ヶ必要 	不要 	1ヶ必要 	不要 <small>(RHE654にふさぎふたが1ヶ含まれている)</small> 
		1連	3ヶ必要 	2ヶ必要 	3ヶ必要 
12L 25L	2連	2ヶ必要 	不要 	2ヶ必要 	不要 <small>(RHE654にふさぎふたが1ヶ含まれている)</small> 
	3連	同時使用時に流量不足となる可能性があるため、3連設置はできません。			