

# お客様へ

※おそうじ浴槽[浴槽洗浄システム]取扱説明書(EKL20081)の内容になります。

マルチリモコンをご使用の場合は下記手順に沿って設定をおこなってください。


## リモコンタイプ<sup>Ⓒ</sup> (マルチリモコンの場合)で 洗浄終了後の排水栓状態設定を変更する場合

お湯はり連動なしタイプの場合の、ふろ洗浄終了時の排水栓の開閉状態を変更します。


※工場出荷時：ふろ洗浄終了後、排水栓閉

- ふろ洗浄の運転停止状態、自動排水栓の操作停止状態で、おそうじ浴槽に異常がない状態であることを確認してください。

リモコンタイプ<sup>Ⓒ</sup> (マルチリモコンの場合)

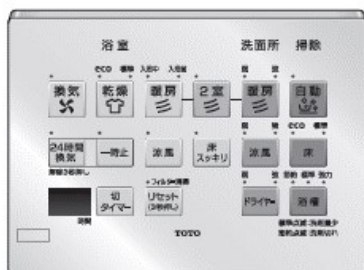

EMEF46J\*の例




おそうじ浴槽[浴槽洗浄システム]が接続されているブレーカをOFFにし、10秒程度待ってからブレーカをONにしてください。

※この操作をしないと、排水栓状態の設定変更ができません。

### 手順

- 1 ①自動排水栓の浴槽リムのボタンを、5秒以内に5回押す  
(受付音が5回鳴ることを確認してください)



- ②リモコンの表示部に「03」が表示される

- 2 リモコンの表示部に「03」が表示されている30秒以内に、排水栓の位置を、ふろ洗浄終了後にさせたい状態(開/閉)にする



開の状態



閉の状態

- 3 リモコンの運転スイッチを押す  
または30秒以上そのまま待機する  
(リモコンの「03」表示が消灯)