



大型一面鏡(照明付き)

※照明1個付き

対応ボウル位置:中央

間口(mm):750~1550(5mmピッチ)

高さ(mm):1100

コンセント:1個(右側のみ)

エコミラー:なし

対応ボウル位置:片寄せ

間口(mm):750~1345(5mmピッチ)

高さ(mm):1100

コンセント:1個(右側のみ)

エコミラー:なし



大型一面鏡(照明付き)

※照明2個付き

対応ボウル位置:片寄せ

間口(mm):1350~1850(5mmピッチ)

高さ(mm):1100

コンセント:2個

エコミラー:なし

対応ボウル位置:2連

間口(mm):1500~1850(5mmピッチ)

高さ(mm):1100

コンセント:2個



エコミラー:なし

使いかた

●タイプ・オプションの選択などにより、構成部品の種類や位置は異なります。

照明

スイッチを押すと「ON」
もう一度押すと「OFF」になります。

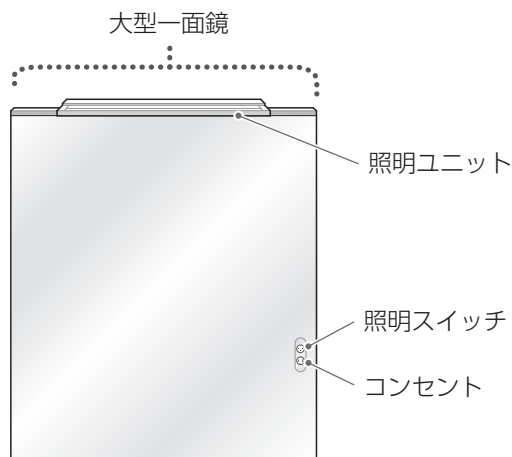

コンセント

■一面鏡・コンセント付きタイプ

軽く差し込む

